


Maß a = Stift- oder Drahtlänge "ohne" Zinnspitze! } definiert ab Auflagefläche!
 Maß C = Bauteilhöhe

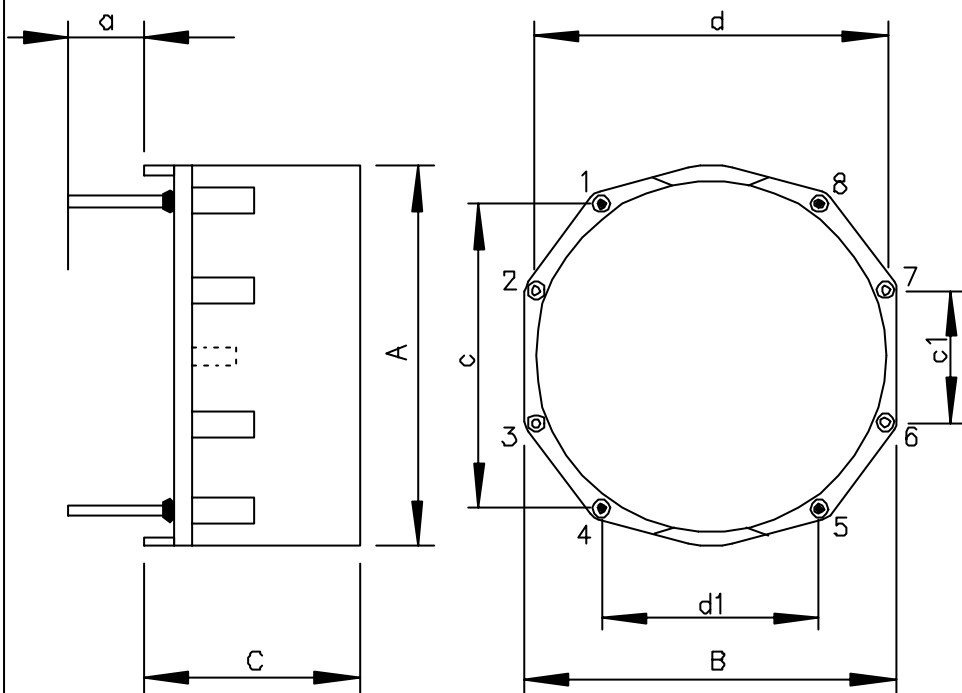


Maß	Maß in mm	Toleranz
A	42,00	DIN 7168/1 g
B	43,00	DIN 7168/1 g
C	25,00	DIN 7168/1 g

a	4,00	+ 1,00
c	35,00	
c1	15,00	
d	40,00	
d1	25,00	

Stifte oder Drähte (Position)	Maß in mm	Toleranz	Lachdurchm. Prüflehre Tol +0,10 in mm
1,4,5,8	∅ 1,00	± 0,05	1,20
oder			
1,4,5,8	□ 0,88x0,88	± 0,05	1,50

Leerlaufinduktivität : 1,300 mH ± 20%
 gem. bei 10 kHz < 2,5 mA
 Nenninduktivität : 0,630 mH ± 20%
 gem. bei 10 kHz < 25 mA
 Nennstrom DC : 4,5 A
 max. Umgebungstemperatur : 70° C
 Nennspannung AC/DC : 250 V
 Gleichstromwiderstand bei 20° C : 0,125 Ω ± 15%
 Klimakategorie n.DIN IEC 68 Teil1 : 40 / 125 / 56

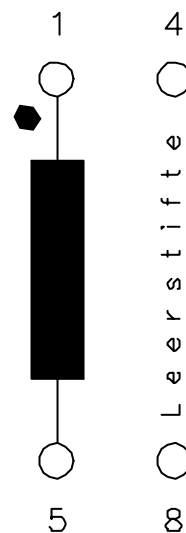

Gewicht	0,0950	kg	K-Nr.	Prüfzeichen	● = Wicklungsanfang				
Muster Nr.					Einfachdrossel				
Verguß/Tränkung	Teilverguß								
Bearbeitung	10.07.98	Sch	HARTU S.A.R.L. 2013 BEN AROUS / Tunisie Z.I. Tel: 00216/1/387802 Fax: 00216/1/387928		Datenblatt				
Prüfung	10.07.98	ENG							
Freigabe	10.07.98	ENG							
Änd.Zustd	01	14.10.98			Web				
db/09.97	Datum	Name							
						Ersatz für:		Blatt:	1
						ersetzt durch:		von:	1
						290006-51			